


Aufbau von Slacklines im Freien mit Bodenschrauben

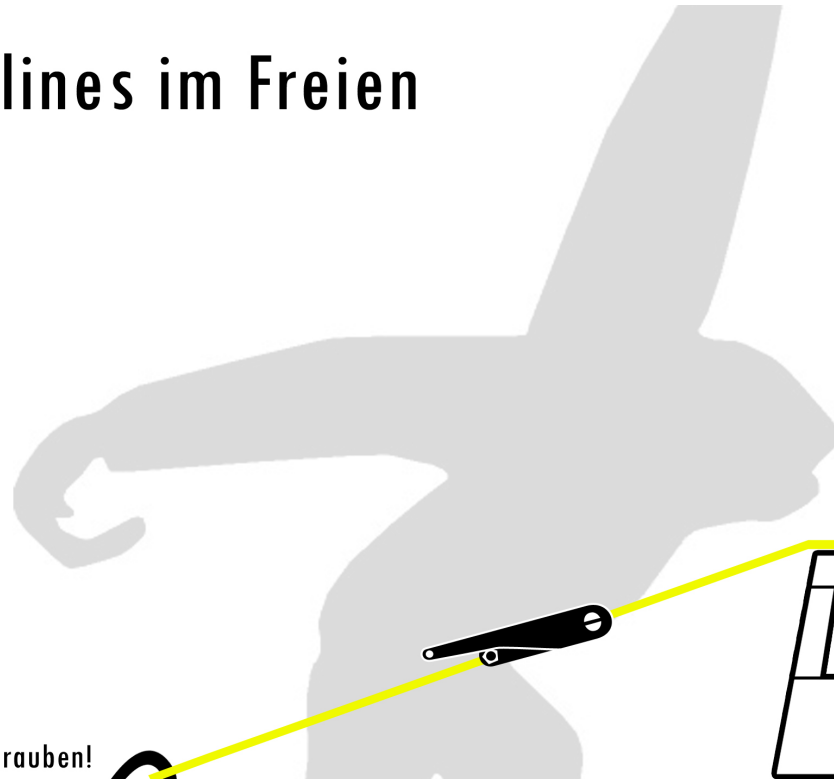

z.B. Tritthocker mit
Belastung 150kg

Möglichst in Zugrichtung im Boden einschrauben!

Bitte nur Gibbon Bodenschrauben verwenden!



Aufbau ohne Gewähr
Anwendung auf eigene Gefahr

Bei voller Spannung treten dynamische Kräfte von bis zu 1t auf

